


PINZA ANGOLARE A DOPPIO EFFETTO PER CARICO LEGGERO CON FUNZIONAMENTO PNEUMATICO

- *DOUBLE EFFECT ANGULAR GRIPPER FOR LIGHT OBJECTS POWERED BY A PNEUMATIC SYSTEM*
- *PINCE ANGULAIRE À DOUBLE EFFET POUR OBJETS LÉGERS ALIMENTÉE PAR SYSTÈME PNEUMATIQUE*
- *PNEUMATIKWINKELGREIFER MIT DOPPELTEM EFFEKT ZUM GREIFEN VON LEICHTEN TEILEN*

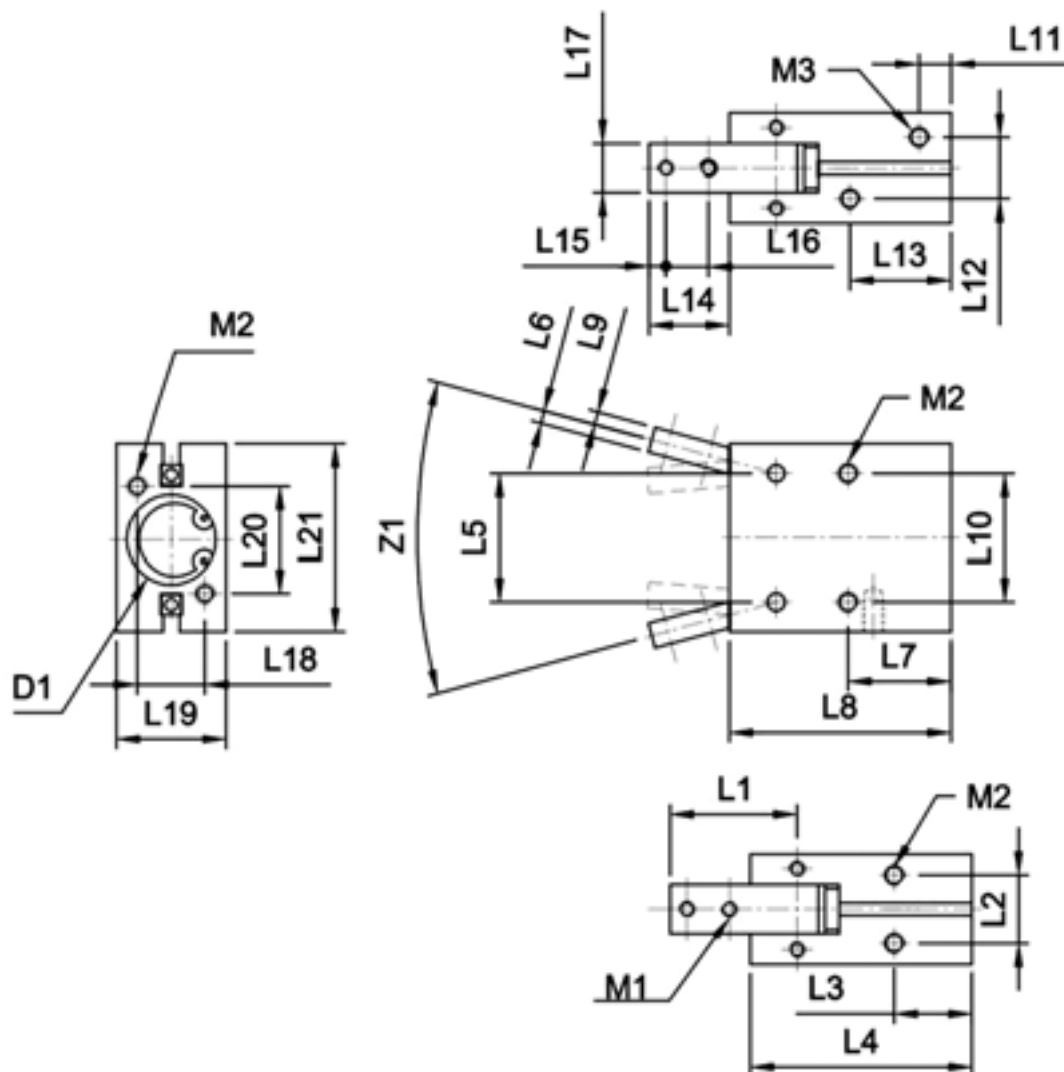

	CODE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
HPA 10	570,010	21,7	10	15,5	36,5	14	1,8	20	30,5	2,2	18	7,5	10	19
HPA 16	570,016	25	14	21	45,5	24	3	25,5	38	3	24	7,5	12	25,5
HPA 20	570,020	32,5	16	22	53	30	3,5	28	42,5	3,5	30	8	13	28
HPA 25	570,025	38,5	20	24,5	61	36	4	31,5	48,5	5	36	9	1	31
HPA 32	570,032	44	26	30	68	42	5	37,5	54	5	44	10	24	33,5

	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	ØD1	M1	M2	M3	Z1°
HPA 10	15,7	3	6	7	10	16	17	23	11	M3	M3	M3	-10 +30
HPA 16	1,5	3	8	9	14	22	26	34	17	M3	M4	M5	-10 +30
HPA 20	22	4	10	12	16	26	35	45	21	M4	M5	M5	-10 +30
HPA 25	26	5	12	14	20	32	40	52	26	M5	M6	M5	-10 +30
HPA 32	30	6	14	18	26	40	46	60	34	M6	M6	M5	-10 +30

	HPA 10	HPA 16	HPA 20	HPA 25	HPA 32		HPA 10	HPA 16	HPA 20	HPA 25	HPA 32
Corsa per griffa	40°	40°	40°	40°	40°	Jaw stroke	40°	40°	40°	40°	40°
Forza teorica di chiusura a 6 bar (N)	16	40	110	170	320	Theoretical gripping force at 6 bar (N)	16	40	110	170	320
Pressione di esercizio (bar)	1,5-7	1,5-7	1,5-7	1,5-7	1,5-7	Operating pressure (bar)	1,5-7	1,5-7	1,5-7	1,5-7	1,5-7
Peso (kg)	0,05	0,11	0,21	0,35	0,55	Weight (kg)	0,05	0,11	0,21	0,35	0,55
Temperatura di esercizio (°C)	5-60	5-60	5-60	5-60	5-60	Operating Temperature (°C)	5-60	5-60	5-60	5-60	5-60

	HPA 10	HPA 16	HPA 20	HPA 25	HPA 32		HPA 10	HPA 16	HPA 20	HPA 25	HPA 32
Course par griffe	40°	40°	40°	40°	40°	Greiferhub	40°	40°	40°	40°	40°
Force théorique de fermeture à 6 bar (N)	16	40	110	170	320	Theoretischer Spannkraft bei 6 bar (N)	16	40	110	170	320
Pression de service (bar)	1,5-7	1,5-7	1,5-7	1,5-7	1,5-7	Betriebsdruck (bar)	1,5-7	1,5-7	1,5-7	1,5-7	1,5-7
Poids (kg)	0,05	0,11	0,21	0,35	0,55	Gewicht (Kg)	0,05	0,11	0,21	0,35	0,55
Température de service (°C)	5-60	5-60	5-60	5-60	5-60	Betriebstemperatur (°C)	5-60	5-60	5-60	5-60	5-60

Tabella di conversione

• Conversions

1 mm	0,0394 in
1 Kg	2,2 lbs
1 bar	14,7 psi
1 N	0,224820 lbs

Accessori

• Accessories • Accessoires • Zubehör

Sensore induttivo
Inductive sensor
Capteur d'induction
Induktionssensor

Cod. 802.005